



# Heritage Intense



DURABLE



LOW VOC



HEALTHCARE

## Глубокоматовая краска для стен

Продукты Sikkens Heritage сочетают в себе современные тенденции и традиционное мастерство, делая каждое пространство неповторимым. Мы украшаем стены домов с 1792 года

- Экстрапрочное покрытие
- Антибликовое покрытие скрывает несовершенства поверхности
- Содержание ЛОС\* менее 8 г/л

### Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 61 %
Плотность	≈ 1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	8–10 м <sup>2</sup> /л
Базы	W05, N00
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски поверхность устойчива к интенсивному мытью с мягкими моющими средствами, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.

### Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска премиум класса для интерьерных работ. После высыхания образует экстрапрочное покрытие, устойчивое к загрязнению и механическим воздействиям. Окрашиваемая поверхность выдерживает интенсивное мытье с применением мягких моющих средств. Антибликовое покрытие визуально выравнивает несовершенства и неровности поверхности. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходует, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Краска рекомендована для использования в медицинских, детских, лечебно-профилактических учреждениях.

### Область применения

Для стен в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности 40...80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылителем. Сильно впитывающие и пылящиеся поверхности обработайте предварительно грунтом глубокого проникновения Sikkens Heritage Deep Primer. Дополнительно при перекрашивании контрастных оттенков, сокращения расхода финишного продукта рекомендуется использовать грунтовочную краску Sikkens Heritage Primer.

### Разбавление

Нанесение валиком или кистью: при необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.


Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

### Степень блеска



Gardner 60°

### Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

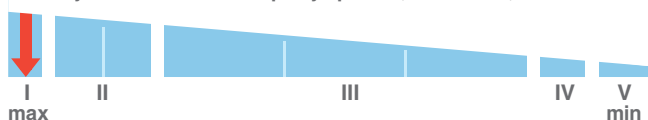

### Упаковка



\* ЛОС — летучие органические соединения